

新製品情報

2012年7月

機器内配線用(一次回路等のリード線)としてのUL1283/CSA TEW を生産・販売を開始いたしました。

KDKベトナム工場での生産品です。

UL1283/CSA TEW

非鉛耐熱PVCワイヤ Lead free heat resistant PVC insulated wire
 定格 105 600V 規格 UL758 CSA C22.2 No.127
 Rating Standard


特長 Features

- 1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境対応型電線です。
- 2.各規格での垂直燃焼試験適合品です。 : VW-1(UL) FT1(CSA) -F-(PSE)

- 1.Lead free PVC insulation as RoHS complied.
- 2.Flammability; VW-1,FT1,-F-

用途 Application

電気・電子機器の内部配線に使用します。
 (一次回路のリード線として使用)
 Internal wiring of appliances..
 (For primary circuit)

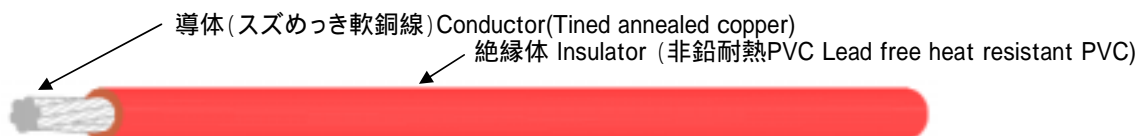

Example of displaying cord mark

表面表示(例) AWM KDK KAWASAKI-V E35795 style 1283 105C VW-1 AWG CSA TEW 105C 600V FT1 AWG -F- LF
 印はAWGサイズが入ります。 AWG Size

導体 Conductor				絶縁体 Insulator		最大導体抵抗 Max. Conductor Resistance at 20 (/km)	耐電圧 Dielectric withstanding Voltage AC V/min	概算質量 Approx mass (kg/km)
導体種類 Type	AWGサイズ AWG Size	構成 Stranding No./mm	外径 Diameter mm	標準厚 Ave. Thick. mm	外径 Diameter mm			
スズめっき Tinning	8	7/24/0.26	4.4	1.7	7.8	2,000	125	
	6	7/38/0.26	5.6	1.7	9.0		180	
	4	7/60/0.26	6.9	1.7	10.3		265	
	2	7/95/0.26	8.3	1.7	12.3		390	

絶縁体色相につきましてはお問い合わせ下さい。 Please inquire about other colors.

お問い合わせ先

株式会社KAWASAKI 〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸1-13-3
 TEL 044-833-2450(第一営業部)・044-833-2451(第二営業部)・044-833-2207(通商部)

川崎電線株式会社ホームページ(お問い合わせページ) <http://www.kdck.co.jp/contact/index.html>

販売元 株式会社KAWASAKI
 製造元 KDK ELECTRIC WIRE(Vietnam)CO.,LTD.